



ALLMAX


"Kalitede Ustayız"



YAPI KİMYASALLARI



ÜRÜNLERİMİZ

	YAPIŞTIRMA HARÇLARI	SAYFA 2- 3
	DERZ DOLGULAR	SAYFA 4-5
	ISI YALITIM ÜRÜNLERİ	SAYFA 6
	DEKORATİF KAPLAMALAR	SAYFA 7
	ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ	SAYFA 8
	KATKI SİSTEMLERİ	SAYFA 9 - 10
	ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE SIVALAR	SAYFA 11 - 12
	SU YALITIM ÜRÜNLERİ	SAYFA 13 - 14 - 15
	ASTARLAR	SAYFA 16
	ZEMİN SİSTEMLERİ	SAYFA 17

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

ALFIX ECO

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı fayans-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK


GRİ

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



ALFIX X11

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip fayans-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK

GRİ

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



ALFIX BEYAZ

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip fayans-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK


BEYAZ

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



ALFIX FLEX

FLEX FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip flex fayans-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK


GRİ
BEYAZ

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



ALFIX BLOCK

GAZBETON ÖRGÜ TUTKALI

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı gazbeton örgü tutkaldır.

RENK

GRİ

TÜKETİM

2-3 kg/m²

AMBALAJ

25 KG

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m²'lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır.)



ALFIX MAHYA

MAHYA KİREMİDİ YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan yapıştırma harcıdır. Özel renk seçenekleri mevcuttur.

RENK

KIRMIZI

TÜKETİM

Yaklaşık 600 gram
(1 adet mahya için)

AMBALAJ

25 KG



GRAFIX G1

GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı granit-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK

GRİ
BEYAZ

TÜKETİM

4-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



GRAFIX FLEX

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek performanslı, flex granit-seramik yapıştırma harcıdır.

RENK

GRİ
BEYAZ

TÜKETİM

4-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



GRAFIX FLEX S1

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ S1 SINIFI-ESNEK

ÜRÜN TANIMI

S1 sınıfı esnek, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

RENK

GRİ
BEYAZ

TÜKETİM

4-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



GRAFIX FLEX S2

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ S2 SINIFI-ÇOK ESNEK

ÜRÜN TANIMI

S2 sınıfı çok esnek, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

RENK

GRİ
BEYAZ

TÜKETİM

4-5 kg/m²

AMBALAJ

25 KG



AKRİLİK ESASLI YAPIŞTIRICILAR

ALFIX PA 200

AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI, YÜKSEK PERFORMANSLI KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, süper elastik, yüksek performanslı, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

3-5 kg/m²

AMBALAJ

5 KG



ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLGULAR

ALFUGA F10

DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG



ALFUGA ULTRA

SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, silikon katkı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, yüksek performanslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 5 KG 1 KG



ALFUGA FLEX (1-6 mm)

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Yüksek performanslı, esnek, 1-6 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG



ALFUGA FLEX (6-20 mm)

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Yüksek performanslı, esnek, 6-20 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG



ALFUGA ULTRA FLEX

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ - SİLİKON KATKILI - ISLAK ZEMİNLER İÇİN

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, silikon katkı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, yüksek performanslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun, su geçirimsizliği yüksek, esnek derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG



ALFUGA TUĞLA

TUĞLA DERZİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, azaltılmış su emme özelliği, yüksek performansı, esnek tuğla derz dolgusudur.

RENK

GİRİ
BEYAZ
KAHVE
SİYAH

TÜKETİM

3-4 kg/m²/mm

AMBALAJ

20 KG

**DERZDOL**

KULLANIMA HAZIR, SİLİKONLU DERZ DOLGU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli, esnek, kullanıma hazır, silikonlu derz dolgu malzemesidir.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

50-100 mt. / kg.
(Derz genişliğine ve dolgu kalınlığına göre)

AMBALAJ

350 GR TÜP

**RENKLİ DERZ DOLGULAR**

BEYAZ

KREM

BEJ

BAHAMA BEJ

SÜTLÜ KAHVE

GÜMÜŞ GRİ

GRİ

ANTRASİT GRİ


SİYAH

ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

POLYFIX M4

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek yapıştırma gücüne sahip, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYMAX M5

ISI YALITIM LEVHA SIVASI


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha sıvasıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYFIX RW4

TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek yapıştırma gücüne sahip, taşyünü ısı yalıtım levhaları vb. için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYMAX RW5

TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHA SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, taşyünü ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış sıva malzemesidir.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF KAPLAMALAR

ALLDECO M6

MİNERAL DESEN DEKORATİF SIVA (1.2 mm)

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu/mineral desen dekoratif sıvadır.	BEYAZ	2,0-2,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO M6

MİNERAL DESEN DEKORATİF SIVA (1.5 mm)


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu/mineral desen dekoratif sıvadır.	BEYAZ	2,5-3,0 kg/m ²	25 KG



ALLDECO M6

MİNERAL DESEN DEKORATİF SIVA (2.0 mm)

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu/mineral desen dekoratif sıvadır.	BEYAZ	3,0-3,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO C1

ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA-İNCE

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı, su itici özelliğe sahip, çizgi desen dekoratif sıvadır.	BEYAZ	3,5-4,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO C3

ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA-KALIN

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı, su itici özelliğe sahip, çizgi desen dekoratif sıvadır.	BEYAZ	4,5-5,5 kg/m ²	25 KG




ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

TAMİRES R5

BRÜT BETON YÜZEY DÜZELTME VE TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteye sahip brüt beton yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.	GRİ BEYAZ	1,5-2,0 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 TX

TİKSOTROPİK YAPISAL TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 FL

AKICI YAPISAL TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı yapısal tamir harcıdır.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 GR

GROUT HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R9P

HIZLI PRİZ ALAN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ, MENHOL TESVİYE VE TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrışmayan, akıcı, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan tamir harcıdır.	GRİ	2,1-2,3 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



BETON YAN ÜRÜNLERİ

BETOFİBER PP 06

POLİPROPİLEN ELYAF 6 mm

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Sıva, şap, çimentolu harç vb. uygulamalarda çekme gerilmelerini karşılamak ve mukavemeti artırmak amacıyla karışım içerisine konulan, 6 mm uzunlukta, polipropilen liflerdir.	BEYAZ	0,6-1,8 kg (1 m ³ çimentolu karışım için)	0,6 KG



KALIP YAĞLARI

OILMAX ASP

AHŞAP KALIP AYIRICI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Ahşap türevi kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, özel katkıları içeren, kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır.	BEYAZ	100-200 gr/m ²	30 KG



OILMAX PW1

PLYWOOD VE AHŞAP KALIP AYIRICI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Plywood ve ahşap türevi kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, özel katkıları içeren, kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır.	BEYAZ	100-200 gr/m ²	30 KG



KİMYASAL KÜR MALZEMELERİ

CUREMAX AC

AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak dayanım artışı sağlayan, hızlı kurumaya engel olarak yüzeysel çatlaklara ve rötre çatlaklarına engel olan kür malzemesidir.	BEYAZ	200-300 gr/m ²	30 KG



CUREMAX SC

REÇİNE ESASLI, SOLVENTLİ KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak dayanım artışı sağlayan, hızlı kurumaya engel olarak yüzeysel çatlaklara ve rötre çatlaklarına engel olan kür malzemesidir.	ŞEFFAF	150-200 gr/m ²	25 KG



HARÇ KATKILARI

ALLMAX LATEX

ADERANS VE GEÇİRİMSİZLİK ARTTIRICI HARÇ KATKI MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik ve su geçirimsizlik performansını artırıcı, sentetik kauçuk esaslı katkı malzemesidir.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

Bkz. Tüketim
Tablosu

AMBALAJ

5 KG
30 KG



ALLMAX ANTIFREEZE

DONA KARŞI DİRENÇ SAĞLAYAN HARÇ KATKISI

ÜRÜN TANIMI

Don riski bulunan uygulamalarda, çimento esaslı harçların prizinin hızlanmasını ve dona karşı dayanımının artmasını sağlayan harç katkısıdır.

RENK

ŞEFFAF

TÜKETİM

Çimentonun
%1-2'si oranında.

AMBALAJ

5 KG
30 KG



BETOQUICK 5

PRİZ HIZLANDIRICI HARÇ VE BETON KATKISI

ÜRÜN TANIMI

Priz hızlanması istenilen, her türlü harç ve beton uygulamalarında kullanılan katkı malzemesidir.

RENK

ŞEFFAF

TÜKETİM

Çimentonun
%1-2'si oranında.

AMBALAJ

5 KG
30 KG



ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALLMAX MATIC

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda; tuğla, gazbeton, briket duvar, bims, brüt beton, tavan gibi yüzeylere makine veya elle uygulanabilen, çimento esaslı hazır makine sıvasıdır.	GRİ	14-15 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	25 KG



ALLMAX ALLTEC

ÇİMENTO ESASLI HAZIR EL SIVASI, DUVAR ÖRME VE YÜZEY DÜZELTME HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kullanıma hazır, el sıvası, duvar örme harcıdır. Zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek için de kullanılabilen yüzey düzeltme harcıdır.	GRİ	15-20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	30 KG



ALLMAX İNCE

ÇİMENTO ESASLI HAZIR İNCE PERDAH SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda kaba ve hazır çimento esaslı sıva uygulamaları üzerine ince perdah sıvası olarak kullanılır.	GRİ	~1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



ALLMAX SATEN

ÇİMENTO ESASLI HAZIR İNCE SATEN SIVA

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş çimento sıvalı yüzeylerde, alçı sıva ve alçı levha yüzeylere boyaya hazır pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılan saten sıvadır.	BEYAZ	~1,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALLMAX BETON

HAZIR BETON

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, özel dolgular ve katkıları içeren, fabrika karışımı hazır kuru beton harcıdır.

RENK

GRİ

TÜKETİM

~20 kg/m²
(1 cm kalınlık için)

AMBALAJ

25 KG



ALLMAX LWP

HAFİF İÇ VE DIŞ CEPHE SIVASI

ÜRÜN TANIMI

Mineral esaslı ve ısı yalıtım değerleri yüksek (gazbeton vb.) duvar malzemeleri için hazırlanmış, elle veya makine ile uygulanabilen, çimento esaslı, hafif iç ve dış cephe sıvasıdır.

RENK


BEYAZ

TÜKETİM

6-7 kg/m²
(Alt kat sıva için)
3-4 kg/m²
(Son kat dekoratif sıva için)

AMBALAJ

15 KG



ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX MONO RIGID

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ-RİJİT

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız sulara karşı geçirimsizlik sağlayan, seramik altı, tek bileşenli, rijit su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20 KG



SUMAX MONO CAPI

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ-KAPİLER ETKİLİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Özel seçilmiş çimento ve dolgu ile çeşitli etkili kimyasallardan oluşan, pozitif ve negatif yönden uygulanabilen, boya kabarmaları ve sıva dökümleri gibi durumlarda çözüm sağlayan, kapiler etkili sıva ve su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20 KG



SUMAX CR

KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Negatif ve pozitif yönden kullanılabilen, betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan, tek bileşenli, kristalize, kapiler etkili, çimento esaslı su yalıtım harcıdır.	KIRMIZI	3-5 kg/m ²	20 KG



SUMAX STOP TURBO

ÇOK HIZLI PRİZ ALAN SU TIKAMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, özel kimyasallar içeren, çimento esaslı, çok hızlı sertleşen ve priz alan, çok yüksek mukavemet sağlayan, çok özel su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg toz (1 lt. boşluk için)	1 KG 5 KG



REÇİNE ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX LG

SIVI CAM

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Yüksek su direncine, yapışma mukavemetine, kimyasal ve fiziksel dirence sahip iki bileşenli yüzey kaplama malzemesidir.	ŞEFFAF	0,15-0,20 kg/m ² (iki kat)	A Bileşeni: 3,5 Kg. B Bileşeni: 0,5 Kg. Set: 4 Kg.



ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX S5

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ YARI ESNEK

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli, yarı esnek su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20+5 KG



SUMAX S5 TAM ESNEK

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ TAM ESNEK

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20+7,5 KG



SUMAX S9

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ TAM ELASTİK

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20+10 KG



SUMAX UV

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ UV DAYANIMLI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.	TOZ: BEYAZ SIVI: BEYAZ SET: BEYAZ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	25+8 KG



SUMAX CR 2K

ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,0-1,5 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	25+2 KG



SUMAX CR 2K FLEX

ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, KRİSTALİZE TAM ESNEK SU YALITIM HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, tam esnek, kapiler etkili, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,0-1,5 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	25+10 KG



SUMAX TURBO LASTIC

ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, YÜKSEK ELASTİKİYETE SAHİP, HIZLI PRİZ ALAN SU YALITIM HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, pozitif ve negatif su basıncına karşı uygulanabilen, UV dayanımlı, hava şartlarından bağımsız hızlı priz alan su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: BEYAZ SET: GRİ	1,0-1,5 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	10+10 KG



ÇİMENTO + BİTÜM ESASLI ÜRÜNLER

BITUMAX 2K

POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, yüksek elastik, kalın su yalıtım malzemesidir.	TOZ: GRİ SIVI: KAHVERENGİ SET: SİYAH (Kuruynunca)	3,0-6,0 kg/m ²	22+8 KG



AKRİLİK ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX UV Q5

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI, UV DAYANIMLI, TAM ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast, dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.	BEYAZ	1,0-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	5 KG 20 KG



SİLİKON ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX SB

SİLİKON ESASLI, YÜZEY KORUYUCU VE SU İTİCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Uygulandığı yüzeye derinlemesine nüfuz eden ve doğal görünümünü bozmayan, hava koşullarına dayanıklı, kir tutmayan, yüzeyin nefes almasını engellemeyen, su bazlı olduğu için iç mekanlarda da kullanılabilen, silan siloksan esaslı, yüzey koruyucu ve su itici malzemedir.	BEYAZ	120-200 gr/m ²	5 KG



AKRİLİK ESASLI ASTARLAR

BETOMAX BP

BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Çimento bazlı ve alçı bazlı sıvaların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan, mineral dolgulu polimer dispersiyon esaslı astardır.

RENK

PEMBE

TÜKETİM

0,15-0,30 kg/m²

AMBALAJ

12 KG



BETOMAX EM2

EMİCİ YÜZEYLER İÇİN AKRİLİK ESASLI ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Emiciliği yüksek, çimento ve alçı bazlı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve yüzeydeki gevşek dolgu ve tozların yüzeye yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılan akrilik esaslı astardır.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

0,1-0,2 kg/m²

AMBALAJ

10 KG



BETOMAX LEVEL

ZEMİN ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Şap ve beton uygulamalarından önce, tozumaya müsait ve emici yüzeylerin hızlı su emmesini önlemek ve uygulama zemini ile kaplama katmanı arasında kuvvetli bir yapışma sağlamak amacıyla zemin hazırlama astarı olarak kullanılan, tek bileşenli, akrilik esaslı astar malzemesidir.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

0,1-0,3 kg/m²

AMBALAJ

10 KG



BETOMAX UNI

ÇOK AMAÇLI PERFORMANS ARTIRICI ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Sürüldüğü beton şap veya sıvalı yüzeylerin içine nüfuz edecek özellikte olup, bu yüzeylerin emici özelliğini ortadan kaldıran, akrilik esaslı, çok amaçlı performans artırıcı astar malzemesidir.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

0,1-0,3 kg/m²

AMBALAJ

10 KG



DECOMAX D6

AKRİLİK ESASLI DEKORATİF SIVA ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, üzerine uygulanacak uygulamanın yüzey tarafından emilimini homojen hale getiren, uygulama yapılacak yüzeyleri sağlamlaştırır, dolgulu olması sebebiyle örtücülüğe de etkisi olan iç ve dış cephe sıva astarıdır.

RENK

BEYAZ

TÜKETİM

0,15-0,20 kg/m²

AMBALAJ

20 KG



PRIMERFIX 101

PÜRÜZSÜZ YÜZEY ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Seramik, mermer, granit gibi pürüzsüz yüzeyler üzerine fayans-seramik vb. uygulamalar öncesinde kullanılan, polimer dispersiyon esaslı, kullanıma hazır, yüksek yapışma mukavemetine sahip yüzey hazırlayıcı astardır.

RENK

A.MAVİ

TÜKETİM

0,15-0,35 kg/m²

AMBALAJ

1 KG

3,5 KG




ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALTOP SL 210

ÇİMENTO ESASLI, KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI


ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kullanıma hazır, kendiliğinden yayılan (self leveling) zemin tesviye şapıdır.	GRİ	~1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ALTOP 100

KUVARS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ



ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.	GRİ KIRMIZI YEŞİL	4-6 kg/m ²	25 KG



ALTOP 300

KORUNT AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, korunt agregalı, ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.	GRİ KIRMIZI YEŞİL	4-6 kg/m ²	25 KG

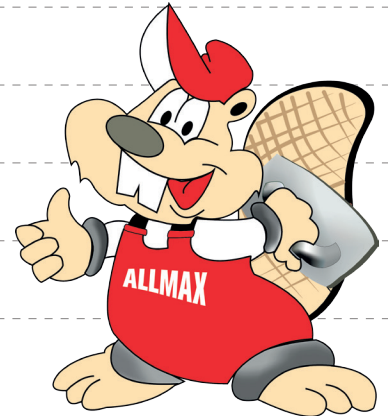



ALLMAX

"Kalitede Ustayız"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:33 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
Tel:+90 222 231 85 99 - 221 71 50 Fax:+90 222 221 71 51
info@altinaylar.com.tr | altinaylar@altinaylar.com.tr



www.altinaylar.com.tr | www.allmax.com.tr